

ZORLU ORTAMLAR İÇİN ÜRETİLDİ

Hi 200 İnkjet kodlama cihazı gelişmiş dahili pozitif air sistemi ile tozlu ortamlarda minimum hat duruşu ile öne çıkıyor

UZUN ÖMÜRLÜ İNKJET KODLAMA



Hi 200 çok zorlu ortamlarda uzun yıllar çalışabilecek şekilde üretildi. Dünyanın en iyisi olan Micropump Pompa ile uzun yıllar kararlı bir hidro sistemi garanti ediyor.

YENİ BİR TEKNOLOJİ SEVİYESİ

Electrojet Hi200 akıllı mürekkep püskürtmeli yazıcı, yeni yazılım işletim arayüzünü uyarlar, MODBUS ve diğer standart endüstriyel protokolleri destekler, gelişmiş yazılım müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir, Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılar, Geliştirilmiş Nozzle bloğu sayesinde uzun süreli duruşlarda bile Kafa (Nozzle) Temizleme gerektirmez!



BASKI ÖRNEKLERİ



Electrojet Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Ofis: Hamidiye Mah. Anadolu Caddesi No:11 Kağıthane / İSTANBUL
Teknik Ofis: Hamidiye Mah. Kemerburgaz Caddesi No:164 Kağıthane / İSTANBUL
☎ +90 212 438 44 84 | +90 294 9420
✉ info@electrojet.com.tr | www.electrojet.com.tr



iOS



ANDROID

Windows 8
Phone

Bilgisayar ve Akıllı telefonlar ile
VPN üzerinden kontrol edebilirsiniz

Düşük bakım maliyeti ile
neredeyse "Bakımsız"

Benzersiz fiyatlar ile
En iyi fiyat garantisi



BASKI BOYUTLARI

5 dots	7 dots	9 dots	10 dots	12 dots	14 dots	16 dots	24 dots	32 dots
012345 ABCDEF	012345 ABCDEF	123 ABC	123 ABC	123 ABC	123	123	123	123

Özellikler	
Renkli Dokunmatik Ekran	Kısa operasyon arayüzü, metnin herhangi bir konuma manuel olarak sürüklenmesini ve bırakılmasını destekler ve içerik daha çeşitlidir, bu da kullanıcıların düzenlemesini kolaylaştırır.
IP65 Koruması	Tamamı 316 paslanmaz çelik IP65
Sarf malzemeleri	Sarf malzemesi kullanımının gerçek zamanlı izlenmesi ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi için zamanında hatırlatmalar.
Otomatik Temizleme	Otomatik temizleme fonksiyonu, püskürtmeyi başlatma ve püskürtmeyi durdurma sırasında nozül ve oluğun temiz olmasını sağlar ve ayrıca makine tekrar açıldığında mürekkep akışının düzgün olmasını sağlar.
Yazı tipi	5x5, 7x5, 9x7, 12x10, 16x12, 24x18 ve 32x24
Baskı Hızı	306 m/dak'ya kadar (5x5 nokta vuruşlu)
Atış mesafesi	30 mm'ye kadar
Elektrik Güç Kaynağı	220VAC ± %10
Donanım yapılandırması	Standart olarak 1.4GHz CPU frekansına sahip 4 çekirdekli işlemci, 1G RAM ve 8G depolama alanı kullanır.
Standart Protokol	MODBUS endüstri standardı protokolü benimsenmiştir ve diğer endüstriyel ekipmanlara bağlanmak için uygundur.
Hidrolik sistem	Daha az boru ve konektör içeren modüler mürekkep devresi tasarımı stabiliteyi artırır ve sarf malzemelerinden tasarruf sağlar.
İçeriği yazdırma	Üretim tarihi, parti numarası, logo, son kullanma tarihi, Jülyen tarihi, vardiya, barkod, rastgele kod
Mürekkep Kolaylaştırma Algılaması	Oluk tüpü mürekkep akışı algılama işlevi, mürekkep akışı sorunları durumunda yazıcının püskürtmeyi otomatik olarak durdurabilmesini sağlar.
Baskı hattı	4 satıra kadar (7x5 nokta vuruşlu)
Baskı Yüksekliği	1,8 mm – 15 mm
Çevresel Gereklilikler	Ortam Sıcaklığı: – 5°C – 45°C Ortam Nemi: %30 – %95 yoğunlaşmayan
Boyutlar ve Ağırlık	Kabin 710x350x370mm Led lambasız / Baskı Kafası 233x41x44mm 25kg


Mürekkep tüketimi

60µm nozle,

Font Tipi	Karakter
7x5	100,000,000
9x7	50,000,000
16x16	18,000,000
24x24	8,000,000

Make-up Tüketimi

Ortam Sıcaklığı.	Tüketim (ml/saat)
25°C	6ml
30°C	10ml

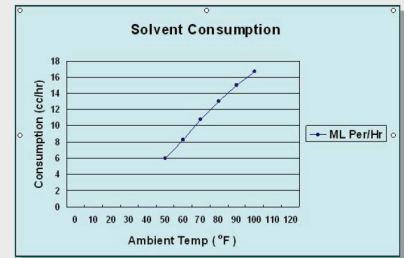

Electrojet Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Ofis: Hamidiye Mah. Anadolu Caddesi No:11 Kağıthane / İSTANBUL

Teknik Ofis: Hamidiye Mah. Kemerburgaz Caddesi No:164 Kağıthane / İSTANBUL

+90 212 438 44 84 | +90 294 9420

info@electrojet.com.tr | www.electrojet.com.tr

